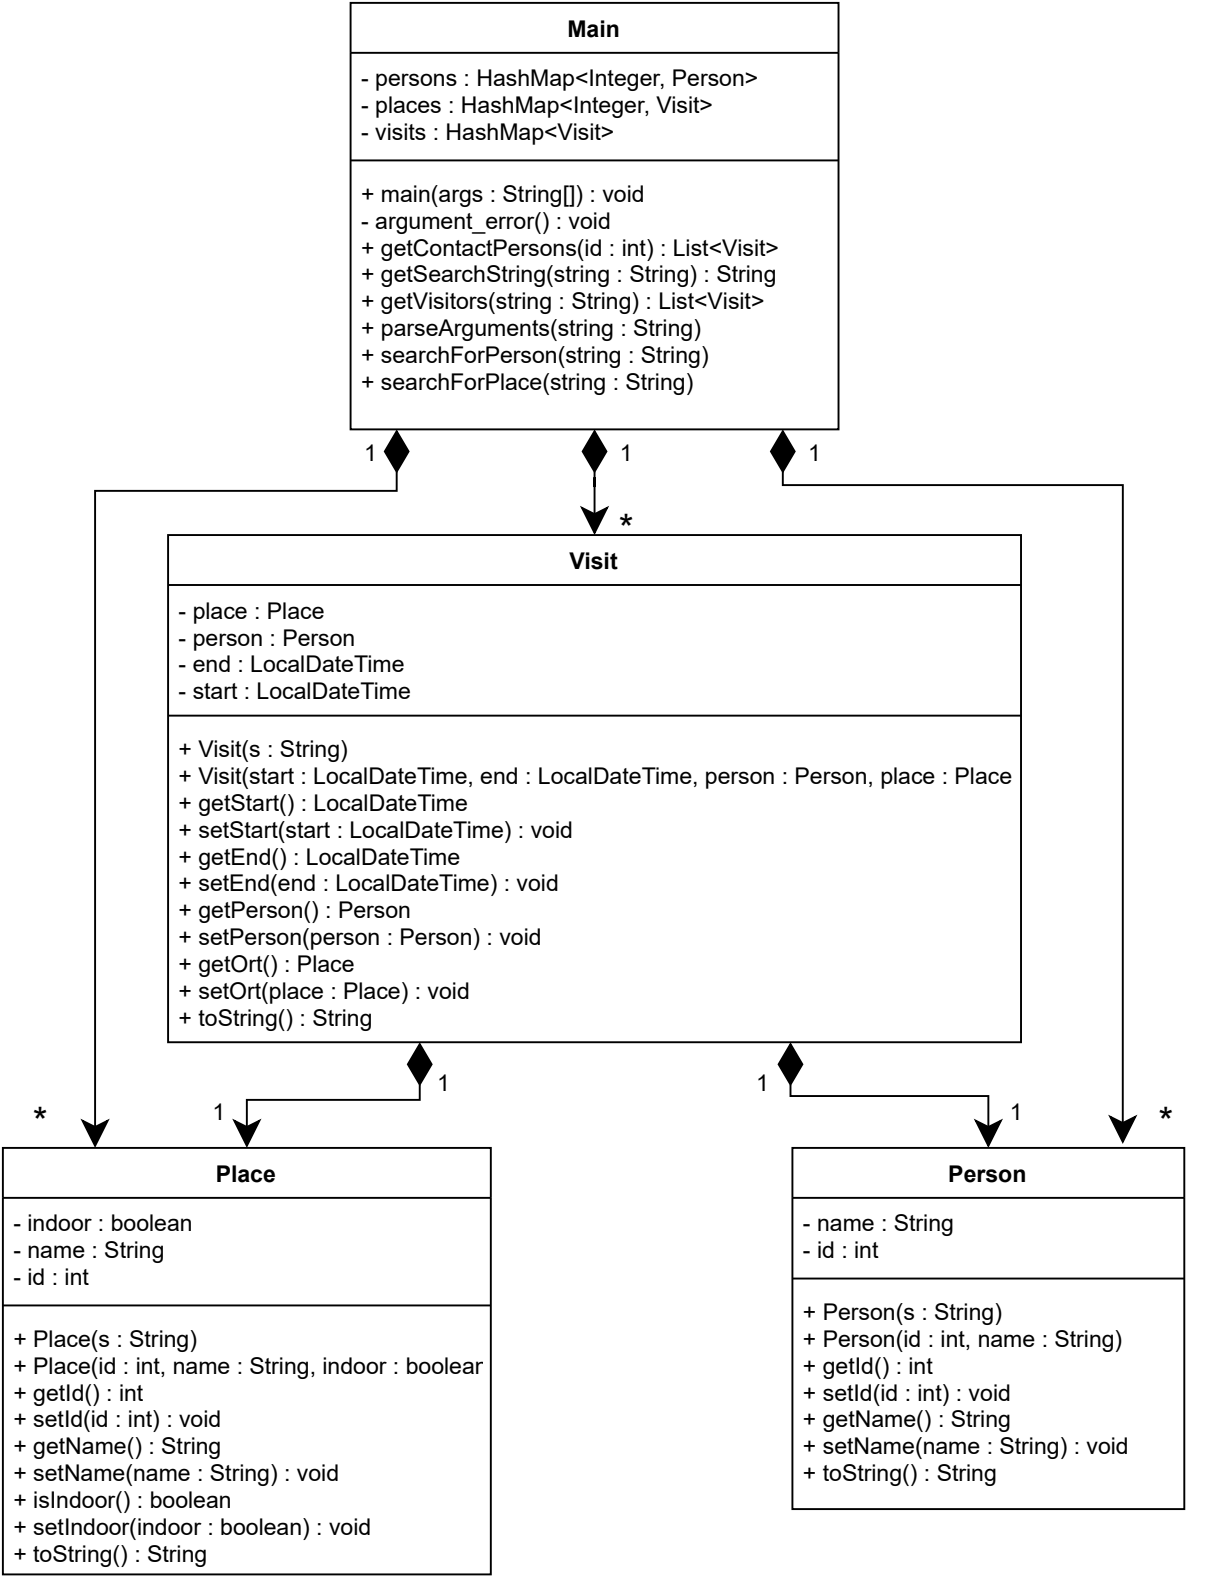
Main
- persons : HashMap<Integer, Person>
- places : HashMap<Integer, Visit>
- visits : HashMap<Visit>
+ main(args : String[]) : void
- argument_error() : void
+ getContactPersons(id : int) : List<Visit>
+ getSearchString(string : String) : String
+ getVisitors(string : String) : List<Visit>
+ parseArguments(string : String)
+ searchForPerson(string : String)
+ searchForPlace(string : String)
1
1
1
*
Visit
- place : Place
- person : Person
- end : LocalDateTime
- start : LocalDateTime
+ Visit(s : String)
+ Visit(start : LocalDateTime, end : LocalDateTime, person : Person, place : Place
+ getStart() : LocalDateTime
+ setStart(start : LocalDateTime) : void
+ getEnd() : LocalDateTime
+ setEnd(end : LocalDateTime) : void
+ getPerson() : Person
+ setPerson(person : Person) : void
+ getOrt() : Place
+ setOrt(place : Place) : void
+ toString() : String
1
1
1
1
*
*
Place
- indoor : boolean
- name : String
- id : int
+ Place(s : String)
+ Place(id : int, name : String, indoor : boolear
+ getId() : int
+ setId(id : int) : void
+ getName() : String
+ setName(name : String) : void
+ isIndoor() : boolean
+ setIndoor(indoor : boolean) : void
+ toString() : String
Person
- name : String
- id : int
+ Person(s : String)
+ Person(id : int, name : String)
+ getId() : int
+ setId(id : int) : void
+ getName() : String
+ setName(name : String) : void
+ toString() : String